

The Environmental Effect Reduction On Internal Space Temperature By Internal Walls Covering

تقليل تأثير البيئة على درجة حرارة حيز المبني بتغليف الجدران من الداخل (دراسة تجريبية)

أ.م. عاطف علي حسن
معهد التكنولوجيا – بغداد

الملخص :-

يهدف البحث الى تقليل كميات الحرارة المنتقلة من اوالي الحيز الداخلي للمبني بتغليف الجدار الخارجي (المعرض الى البيئة) من الداخل، وباستخدام مواد متوفرة في السوق المحلية، لذلك تم تشييد غرفة ابعادها (2x1x1)m، تقع على سطح الطابق الثالث لمبني في مدينة بغداد (خط عرض 33.2 درجة شمالاً)، والجدار (2x1)m مواجه للشرق، واستخدم لأغراض الدراسة، بينما تم عزل بقية الجدران والسلف والأرضية من الداخل باستخدام عازل حراري (الواح ستايربور) سمك (200) ملم مع استخدام مكيفة هواء جدارية سعتها التبريدية (0.5) طن تبريد لتوفير الظروف الحرارية القياسية.

توصل من خلال دراسة الأداء الحراري للجدار المغلف بالمواد، بأن استخدام طابوق الواجهات المجوف سمك (120) ملم مع العازل الحراري نوع الواح البولي ستايرين سمك 10 ملم يحقق نسبة تخفيض في الطاقة الكهربائية المستهلكة لأغراض التكييف بمقدار 47% مما يستهلكه الجدار الاعتيادي (بدون تغليف) وكذلك فإن نسبة التوفير المتحققة عند التغليف بإحدى المواد – الطابوق الفرشي مع العازل الحراري، خشب الفايبر المغطى بورق الجدران مع العازل والألواح المعدنية (الألمنيوم) المطلية بالطلاء الحراري البلاستيكية قد كانت 41.8% بينما التغليف بإحدى المواد التالية، حجر حلان، طابوق فرشي، خشب معاكس مع العازل الحراري، خشب MDF مع العازل والألواح الألمنيوم مع العازل والألوان المعدنية المطلية بالطلاء الحراري البلاستيكية قد وفرت ما يقارب 35% ، أما التغليف بالمرمر الطبيعي أو البورسلين، السيراميك ومع وجود العازل الحراري ، والألوان البلاستيك المجوف مع العازل قد حققت كل منها توفير لا يتجاوز 27% من إجمالي الطاقة المستهلكة بدون تغليف.

الكلمات الرئيسية : تقليل التسرب الحراري من جدران الأبنية – تغليف الجدران بمواد متوفرة – تقليل تأثير البيئة على درجة حرارة الحيز – تقليل استهلاك الطاقة داخل المبني.

Abstract :

The objective of this paper is reduced the heat transferred quantities from or to internal building space by covering it's internal walls with many materials, therefore, build the (1x1x2)m room sample at 3rd floor for building in Baghdad city ($L = 33.2^{\circ}\text{N}$), and (1x2)m wall has east orientation, while the other surfaces were insulated by 200 mm styropor sheets, and using Air – Conditioner 0.5 Ton of refrigeration to afford the standard thermal comfort.

From search result found that, the hollow faced brick (120mm thickness) with 10mm polystyrene thermal insulation used as a cover layer for ordinary wall saved 47% from electrical energy consumption in Air-Conditioner, while used solid flooring brick with thermal insulation and fiber wood with colour paper covered, the metal sheet painted with thermal plastic paint with 10 mm thermal insulation gives each one of that 41.8% saving, while the covering with one of this materials hallan stone, solid flooring brick, MDF wood with thermal insulation, metal sheet with thermal insulation and metal sheet painted with thermal plastic paint gives about 35% percentage saving, while used the marble, porcelene , ceramic and hollow plastic board (for decorative used) give electrical energy reduction percentage about 27% .

Main Words :

Heat transfer reduction through walls, Covering materials for thermal environmental effect reduction, Energy consumption reduction through building.

المقدمة :-

أن الأبنية تستهلك ولأغراض تكييفها السنوي ما يقارب (70) % من إجمالي استهلاكها السنوي للطاقة (علي حسن، لطيف- 2008)، وبما أن حجم المبني السكني لا يتعدى (500-1000) متر مكعب، وكذلك فإن ارتفاعه لا يزيد عن الثلاث طوابق (9 متر)، لذلك فإن تأثير الحمل الحراري المتسرب من جدران المبني يكون في الحدود (50-80) % من إجمالي التأثير البيئي على المبني (علي حسن - 2009)، وعليه فإن تقليل التسرب الحراري خلال جدار المبني سينعكس مباشرة على تقليل الطاقة المطلوبة لتكييف المبني، وإحدى السبل المتاحة لتحقيق ذلك، هو تقليل معامل الانتقال الحراري الإجمالي لمقطع الجدار الخارجي للمبني (المعرض للبيئة).

أن الجدار التقليدي شائع الاستخدام منذ عدة عقود وفي عموم العراق تقريباً، هو التشطيب بالطابوق الفني سمك (240) ملم مع استخدام طبقة إيهاء، لبج بالأسمنت سمك (20) ملم من الخارج، وطبقة جص فني سمك (25) ملم من الداخل والتي تعطي معامل انتقال حراري إجمالي قدره (1.75) واط/م².ك (الدوري- 1992) وهو رقم كبير نسبياً (رغم وجود أنماط أخرى للبناء- حجر الحلان سمك (400) ملم والكتل الخرسانية المجوفة سمك (200) ملم، إلا أنها محدودة الاستخدام) ومهما كانت نسبة تخميد تردد الموجة الحرارية المؤثرة على الجدار، فإن فرق درجات الحرارة على طرفي الجدار (بين البيئة وداخل الغرفة) لا يقل عن 20°C (كامل شعبان- 1973)، لذلك فإن كمية الحرارة المتسربة من أو إلى داخل المبني ستكون كبيرة المقدار، ومقدار تغيرها الساعي خلال أشهر العام موضحة في الشكل(1) (الباحث)، وبما أن العراق يعلم على وضع اللبنات الأولى لحملة إعمار ضخمة، لتلبية متطلبات الحاجات الأساسية للفرد العراقي (أبنية سكنية - مدارس - مستشفيات وأبنية عامة أخرى)، سيطلب هذا زيادة كمية الطاقة الكهربائية التي تستهلكها تلك الأبنية وبالتالي يتطلب زيادة الطلب على إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية لتلبية ذلك الطلب.

لقد تناول عدد من الباحثين تقليل التسرب الحراري من الأبنية، فمنهم من أكد على ضرورة توفير تشجير محيط بالأبنية باستخدام المتسلفات لكونها تؤثر في تخفيض درجة حرارة الحيز الداخلي للأبنية في حدود (4) م°، أي أن تقليل الطاقة المطلوبة لتكييفها سيكون في حدود 28% (حسن-2008) ومنهم من ركز على ضرورة استخدام عزل حراري في حدود (70 - 100) ملم ، تبعاً لنوع واتجاه الجدار (Hasan-1984)، والبعض من اقترح استخدام نظام التشطيب الثنائي القشرة بدلاً من الجدران الصلدة (علي حسن- 2009)، والبعض اقترح استخدام مواد ثنائية الطور كنظام خزن للحرارة قبل دخولها الحيز (Amori- 2009)، وبسبب تزايد مواد الإنماء المتوفرة حالياً في الأسواق، وان استخدامها في الأبنية يتم تبعاً للذوق العام، لذلك تم اقتراح دراسة السلوك الحراري لها وصولاً لتحديد أفضلها حرارياً، لتقليل الأحمال الحرارية البيئية والمنقلة خلال الجدران، وبالتالي سيقلل استخدامها، كمية الطاقة المستهلكة لغرض التكييف السنوي، وبالتالي سيؤدي إلى توفير وحدات طاقة، وتعود بالفائدة أخيراً على المواطن والحكومة المحلية.

الأبنية والبيئة :-

يقع العراق في شبه المنطقة المدارية - الحارة الجافة والتي يغلب عليها المناخ الصحراوي، حيث يستمر فيها فصل الصيف لأكثر من سبعة أشهر، تسقط الشمس خلاله فترات طويلة (الأكثر من (12) ساعة/ يوم، وتصل درجة حرارة الظل خلاله إلى أكثر من (45) م°)، وبهذا تتعرض القشرة الخارجية للمبني إلى موجات حرارية تتناسب شدتها مع تغير الوقت وكما موضح في الشكل(1) (الباحث) مسببة إحداث فرق كبيرة بين درجتي حرارة الهواء الملائم للقشرة (الطبقة المتأخرة) الخارجية والداخلية للمقطع الإنساني للمبني خلال ساعات اليوم الواحد، إضافة إلى المدى اليومي الكبير نسبياً لتغير درجات حرارة البيئة (الليل ونهاراً) والذي يصل لأكثر من (20) م° (كامل شعبان - 1973). أن الكسب الحراري خلال القشرة الخارجية للمقطع الإنساني للمبني يتالف من مجموعة كميات الحرارة المنقلة في حالة الاستقرار (والذي ينشأ عن اختلاف درجتي حرارة الهواء داخل وخارج المبني) والحالة غير المستقرة (الناتجة عن اختلاف كثافة الإشعاع الشمسي الساقطة على أسطح المبني) وتعقد عملية انتقال الحرارة خلال الجدار لاملاكه سعة حرارية (تعتمد قيمتها على كلاً من مقدار الموصولة الحرارية، الحرارة النوعية وكثافة مكونات الجدار) (Jones- 87)، يجعلها تخزن جزءاً من الحرارة المنقلة خلالها، حيث لا ظهر تقلبات درجة حرارة السطح الخارجي لمقطع الجدار بصورة سريعة بتناقلات مماثلة لدرجة حرارة السطح الداخلي لمقطع الجدار، أي أن المواد الإنسانية المؤلف منها مقطع الجدار ستزيد من مقدار التأخير الزمني لانتقال الحرارة خلاله، إضافة إلى تخميد تردداتها العالية وكما موضح في الشكل(2)(الباحث)، ولكن بالرغم من ذلك، فإن درجة حرارة القشرة الداخلية لجدار المبني ستترافق بعد فترة (قد تطول) ومما يؤدي إلى رفع درجة حرارة هواء الحيز الداخلي للمبني لمستوى أعلى مما مؤشر في مستويات الراحة الحرارية المناسبة مع طبيعة استخدام ذلك المبني، مما يتطلب استخدام معدات التكييف على مدار ساعات اليوم الواحد، لامتصاص هذه الأحمال الحرارية حال وصولها (منعاً لتجمعها) وتخفيض درجة حرارة هواء الحيز إلى ذلك المستوى المحدد مسبقاً، أي أن استهلاك الطاقة الكهربائية لأغراض تشغيل معدات التكييف يكون مرتبأ بكمية الحرارة المنقلة خلال جدران المبني، فتقليل تلك الحرارة سيقود إلى تقليل فترة تشغيل مكيفات الهواء وبالتالي تقليل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لأغراض التكييف وبالتالي تقليل كمياتها المستهلكة في القطاع السكني.

خطة البحث :-

للغرض تحقيق هدف البحث في تقليل الطاقة الكهربائية التي تستهلكها الأبنية السكنية (المشيدة حالياً) لأغراض التكييف وذلك بتخفيض مقدار كميات الحرارة المنتقلة إلى المبنى عبر جدرانه المعرضة للبيئة، تم استخدام عدة مواد متوفرة محلياً لغرض تغليف تلك الجدران، لذلك تم تشييد غرفة أبعادها (2x1x1) م، نقع في الطابق الثالث لمبني في مدينة بغداد (وكما موضحة في الشكل (3))، إحدى جوانبها (2x1) م معرض للبيئة الخارجية (النوجيـه – الشـرق)، حيث استخدم لأغراض الدراسة، ودراسة التصرف الحراري للجدار مع مادة التغليف المستخدمة، وبثبيت عدة متغيرات خلال هذا البحث والتي هي :-

1. منطقة البحث / مدينة بغداد – خط عرض 33.2 درجة شمالاً (متوسط خطوط العرض المارة بالعراق).
2. موقع غرفة الاختبار – سطح الطابق الثالث لمبني سكني ، لتجنب وجود ما يعيق وصول أشعة الشمس لغرفة الاختبار خلال ساعات النهار.
3. توجيه جدار الاختبار – تم تثبيت توجيه جدار الاختبار (قيد الدراسة) باتجاه الشرق.
4. أن اتجاه الجدار قيد الدراسة – الاتجاه المواجه للشـرق، والرياح السائدة صيفاً في مدينة بغداد – الرئيسية باتجاه شمال غرب، الثـانـويـة بـاتـجـاهـ الشـمـالـ، لذلك لن يكون هناك تأثير واضح على تغيير درجة حرارة الطبقة المتاخمة الخارجية للجـدارـ ، إضافة إلى أن دخول الرياح إلى داخل غرفة الاختبار، احتمال ضئيل لوجود شريط مطاطي (مانع نسرب الهواء) على محيط جدار الاختبار.
5. لغرض تقليل انتقال الحرارة عبر المساحات الأخرى (المعرضة للبيئة)، تم استخدام عازل حراري ألوـاحـ الـسـتاـيـرـبـورـ بـسـمـكـ (200) مـلـمـ، لـتـغـلـيفـ جـوـانـبـ وـسـقـفـ وـأـرـضـيـةـ غـرـفـةـ الاـخـتـبـارـ، لـتـحـيـيدـ هـذـهـ الـمـصـادـرـ جـهـدـ الإـمـكـانـ، وجـعـلـ اـنـتـقـالـ الـحـرـارـةـ مـنـ جـارـ الـواـجهـةـ (ـجـارـ قـيدـ الـدـرـاسـةـ)ـ هوـ الـمـصـدـرـ الـمـؤـثـرـ فـيـ تـغـيـيرـ مـسـتـوىـ الـراـحةـ الـحـرـارـيـ دـاخـلـهـاـ.
6. استخدام مكيفة هواء جدارية سعتها التبريدية نصف طن تبريد، لتوفير الظروف الحرارية المناسبة داخل الغرفة.
7. أن مستوى الراحة الحرارية المطلوب توفيرها داخل المبني السكـنيـ وأـغـرـاضـ تـرـشـيدـ استـهـلاـكـ الطـاـقةـ (26.5 °M) بـصـلـةـ جـافـةـ ، 65% رطـوبـةـ نـسـبـيـةـ صـيفـاـ، لـكـونـ أـنـ إـشـغالـ الـحـيـزـ أـكـثـرـ مـنـ 40ـ دقـيقـةـ وـدـرـجـةـ حرـارـةـ الـبـيـئةـ (ـالـظـلـ)ـ أـقـرـبـ إـلـىـ (Arora – 2007) .
8. الاعتماد على قيم معامل التوصيل الحراري للمواد المستخدمة في البحث على المصدر (الدوري وأخرون-1992)، لغرض حساب معامل التوصيل الحراري الكلي لمقطع الجدار (قيد الدراسة).
9. مادة الإناء للأرض المحيطة بالغرفة هي الواح الخرسانية – الشـتـايـرـ - قـيـاسـ (40x800) مـلـمـ - رـصـاصـيـ اللـوـنـ - وـمـادـةـ الإنـاءـ الدـاخـلـيـ لـلـجـارـ قـيدـ الـدـرـاسـةـ - الـجـصـ سـمـكـ 25ـ مـلـمـ .
- 10- الاعتماد على البيانات الموضحة في (Rohsenow & hortnett 1973) لتقدير معامل انتقال الحرارة بالحمل الحر(h) من الجدار إلى حيز الغرفة $^{1.3}$ $(\Delta t = 1.31)$. حيث أن (Δt) فرق درجات الهواء بين درجتي حرارة الهواء في الطبقة المتاخمة الداخلية والغرفة.
- 11- لغرض قياس درجة حرارة الهواء في الطبقة المتاخمة الخارجية والداخلية للجـارـ وكذلك درجتي حرارة هـوـاءـ الـبـيـئةـ (ـالـظـلـ)ـ وـالـغـرـفـةـ، استـخدـمـ مقـاـيـيسـ الـكـتـرـوـنـيـةـ - رقمـيـةـ مـصـنـعـةـ مـنـ قـبـلـ شـرـكـةـ (Intelligent Auto Digital Thermo – meter by Victor Company)
- 12- كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل مكيفة الهواء المستخدمة لتوفير مستوى قياسي لظروف الراحة الحرارية داخل الغرفة. يتم قراءتها مباشرة من خلال عداد لطاقة الكهربائية بوحدات(kw-hr) مربوط إلى المكيفة والمصنوع من قبل نفس الشركة

أما المتغيرات التي شملتها الدراسة فهي :

- استخدام عدة مواد متوفرة محلياً لـتـغـلـيفـ الجـارـ (ـقـيدـ الـدـرـاسـةـ)ـ منـ الدـاخـلـ وـالـمـعـرـضـ لـلـبـيـئةـ، وـالـمـوـادـ هـيـ : أـلـوـاحـ الـبـلـاـسـتـيـكـ الـمـجـفـوـفـ (ـالـوـاـحـ دـيـكـورـ)ـ سـمـكـ 10ـ مـلـمـ ، الـمـرـمـرـ الطـبـيـعـيـ (ـمـرـمـ سـيدـ صـادـقـ سـمـكـ 20ـ مـلـمـ)، الـكـرـانـيـتـ (ـالـصـينـيـ المـنـشـأـ سـمـكـ 20ـ مـلـمـ)ـ السـيـرـامـيـكـ سـمـكـ (6)ـ مـلـمـ (ـG~rou~p~ C~er~am~ic~a~ C~le~o~p~at~r~a~–E~g~y~pt~)ـ، الـبـورـسـلـينـ سـمـكـ (10)ـ مـلـمـ (Dingyi-Ceramics-China)ـ، حـجـرـ الحـلـانـ (lime stone)ـ (ـالـأـنـبـارـ)ـ - مـقـالـعـ الصـقـلـاوـيـةـ - سـمـكـ 40ـ مـلـمـ - الـأـلـوـاحـ الـإـسـبـيـتـ المـقـرـنـصـ سـمـكـ 6ـ مـلـمـ ، الـوـاـحـ الـفـايـرـ كـلـاسـ المـقـرـنـصـ - (ـالـإـيـرـانـيـ)ـ سـمـكـ 1.5ـ مـلـمـ، الـطـابـوـقـ الـفـرـشـيـ (ـالـعـرـاقـ)ـ كـرـبـلـاءـ الـمـقـدـسـةـ - سـمـكـ 30ـ مـلـمـ، الـطـابـوـقـ الـفـنـيـ الـمـجـفـوـفـ (ـالـوـاجـهـاتـ)ـ إـيـرـانـيـ سـمـكـ 120ـ مـلـمـ ، الـأـلـوـاحـ الـجـبـسـيـةـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ السـقـوـفـ الـثـانـويـةـ بـنـوـعـيـهاـ الـعـادـيـ وـالـسـطـحـ الـعـالـكـسـ سـمـكـ 10ـ مـلـمـ .
- استخدام مادة عازلة حراريـاـ سـمـكـهاـ 10ـ مـلـمـ منـ أـلـوـاحـ الـبـولـيـ ستـايـرـينـ معـ المـوـادـ الـوارـدةـ أـعـلاـهـ. تم قياس درجة حرارة البيئة (الظل) T_{sh} ودرجة حرارة الهواء في الطبقة المتاخمة الخارجية (المقطع الإنسائي للجـارـ قـيدـ الـدـرـاسـةـ)ـ المشـكـلـ مـنـ الـمـادـةـ الـمـضـافـةـ وـالـجـارـ الأـصـلـيـ((T₀))ـ وـالـدـاخـلـيـةـ((T_i))ـ، وـدـرـجـةـ حرـارـةـ هـوـاءـ الـغـرـفـةـ خـلـالـ يـوـمـ وـاحـدـ مـنـ شـهـرـ تموزـ (ـمـنـ السـاعـةـ 5:00ـ صـبـاحـاـ وـلـغـاـيـةـ السـاعـةـ 7:30ـ مـسـاءـ)ـ وـتـرـسـمـ السـلـوكـ الـحرـارـيـ لـلـمـقـطـعـ الـإـنـسـائـيـ لـكـلـ حـالـةـ وـكـمـاـ مـوـضـعـ فـيـ الأـشـكـالـ(8-4)ـ .

نتائج الدراسة والمناقشة :

لغرض تسهيل التعرف على الأداء (السلوك) الحراري للجدار بعد تغليفه بإحدى المواد المشار إليها، تم رسم تغير درجات الحرارة المقاسة للأسطح الخارجية (T_o) والداخلية (T_i) للجدار قيد الدراسة وكما موضح في الأشكال (4-8)، بينما الجدول (1) يوضح نتائج الدراسة ونسبة التوفير المئوية للطاقة الكهربائية المستهلكة لأغراض التكييف والمتتحققة عند كل مادة استخدمت التغليف مقارنة بالطاقة الكهربائية المستهلكة في حالة الجدار الاعتيادي (قبل التغليف) المشيد من الطابوق سمك (240) ملم.

وفي أدناه مناقشة المتغيرات الرئيسية للبحث :

A - اختيار نوعية مواد الاكساء (التغليف) :-

أن ما متوفّر حالياً في الأسواق المحلية، من المواد التي تستخدم لاصسae (تغليف) جدران الأبنية، عديدة وتختلف عن بعضها البعض في النوع واللون والمنشأ، فمن الصعوبة دراسة السلوك الحراري لجميعها. وعليه تم التركيز علىأخذ عينات مما ينتج محلياً منها وعند عدم توفر إنتاجه داخل العراق اعتمد على النوع المستورد.

B - موقع مادة الاكساء (التغليف) ضمن جدار المبني :-

بما أن الجدار منشأ مسبقاً، لذلك فإن إمكانية وضع المادة المضافة على طبقة الإناءات الداخلي للجدار والمقترحة من قبل الباحث سيكون أكثر مرؤنة، وإن إضافتها إلى مكونات المقطع الإنسائي لجدار المبني المعرض للبيئة، سيزيد من قيمة المقاومة الحرارية لذلك المقطع وبالتالي تخفيض معامل انتقال الحرارة الإجمالي للمقطع (u)، ولسهولة إضافة تلك المادة، يتم تغليف الجزء المعرض (من الجدار) بتلك المادة، أن قيمة المعامل (u) [واط/م²] للجدار شائع الاستخدام في أكثر الأبنية المنفذة في العراق ومنذ عدة عقود، هو الجدار المشيد من الطابوق الفني سمك (240) ملم مع وجود طبقتي إنهاء خارجية لبخ بالسمنت سمك (20) ملم وطبقة داخلية بياض بالجص سمك (25) ملم، بحيث توفر معامل قدرة [$u=1.74$]¹، وعند تغليف الجدار بالمرمر سمك (20) ملم سيصبح المعامل [$u=1.546$]²، وعند التغليف بحجر حلان سمك (40) ملم أصبح [$u = 1.485$]³، وأصبحت [$u = 1.10$]⁴ عند التغليف بالطابوق المجوف سمك (120) ملم أي أن استخدام مواد لتعطية الجدار ستؤدي إلى تقليل المعامل (u) وبالتالي فإن كمية الحرارة المنتقلة بالتوصيل والحمل ستقل أيضاً

C - موقع العازل ضمن الجدار :-

لا يمكن أن يجد الباحث إلا موقع واحد لوضع العازل الحراري المستخدم وهو خلف مادة الاكساء المستخدمة لتغليف الجدار المنشأ مسبقاً، ولكن موقع العازل بعيد عن تأثير البيئة، لذلك فإن الحرارة التي تؤثر بها البيئة على الجدار ستقل إلى مكونات المقطع الإنسائي وتتأخر عند وصولها طبقة العازل، لذلك فإن استخدام العازل في هذا الموقع سوف لن يؤثر بصورة واضحة على تغير درجة حرارة السطح الخارجي لجدار المبني (السطح المعرض للبيئة) (وكما موضح في الجدول (1)), ولكنه بالتأكيد سيرفع قيمة درجة حرارة الطبقة التي تسبق طبقة العازل، ولكن ل يتم قياسها، حيث تم التركيز على قياس درجتي حرارة طبقي الجدار الداخلية والخارجية (المعرضة للبيئة والمعرضة لجو الغرفة).

D - تأثير استخدام العازل :-

إن تأثير استخدام المادة العازلة بسمك (10) ملم مع المادة المضافة للجدار لأغراض التغليف سيقلل من كمية الطاقة المستهلكة لأغراض التكييف بنسبة مئوية في حدود (7-22)% نسبة إلى الطاقة المستهلكة لأغراض التكييف بوجود المادة المغلفة للجدار وبدون استخدام العازل.

E - أفضل مواد التغليف :-

من خلال دراسة السلوك الحراري للمواد المضافة إلى الجدار الخارجي للمبني والموضحة في الأشكال (4-8) وكذلك النتائج التي يوضحها الجدول (1)، يتبيّن أن استخدام الطابوق المجوف سمك 120 ملم (كان متوسط فرق درجات الحرارة عبر سطحية المعرض للبيئة وداخل الغرفة في حدود 11.1°C) وحقق أعلى توفير وقدره 34.2% ويليه الجدار المغلف بالألوان المعدنية المطلية بالأصباغ الحرارية البلاستيكية (كان متوسط فرق درجات الحرارة عبر سطحية 11.2°C) حيث حقق توفير قدره 33.4% بينما التغليف بحجر الحلان سمك 50 ملم (كان متوسط فرق درجات الحرارة عبر سطحية 11.3°C) وحقق توفير قدره 32.7%، بينما التغليف بخشب الفايبر مع وجود فجوة هوائية (كان متوسط فرق درجات الحرارة عبر سطحية 12°C) وحقق توفير قدره 27% وانخفاض عنه قليلاً التغليف بخشب المعاكس سمك 6 ملم. بينما التغليف بالألوان المعدنية سمك 1.5 ملم (كان متوسط فرق درجات الحرارة عبر سطحية 12.5°C) وحقق توفير قدره 23% وانخفاض عنه قليلاً عند استخدام الخشب نوع MDF بينما استخدام السيراميك والبورسلين والطابوق الفرشي قد حقق توفير في حدود 20%. بينما استخدام المرمر الطبيعي الأسود قد حقق 10% توفير (وكان متوسط فرق درجات الحرارة عبر سطحية 14.1°C)، وانخفاض عنه قليلاً التغليف بالألوان البلاستيك (الديكور).

F - أفضل مادة للتغليف مع استخدام العازل :-

من خلال النتائج الموضحة في الجدول (1)، اتضح بأن استخدام الطابوق المجوف (الواجهات) سمك 120 ملم قد حقق أعلى توفير في الطاقة وكانت 47% ويليه كلاً من الطابوق الفرشي الصلد سمك 50 ملم، خشب فايبر سمك 6 ملم والمغلف بورق ملون، الألوان المعدنية المطلية بالأصباغ الحرارية حيث حققت كل منها نسبة توفير قدرها 41.8% بينما مواد التغليف: حجر

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الثاني / علمي / 2012

حلان سمك 50 ملم، خشب معاكس 6 ملم، خشب MDF سمك 8 ملم قد حققت توفير في حدود 35% وتلية المواد: البلاستيك المجوف، السيراميك، الكرانيت والبورسلين حيث كان التوفير في حدود 27% ، وأقل منها قليلاً التغليف باستخدام المرمر الطبيعي حيث قارب التخفيض 20% .

مما تقدم ، يمكن للباحث تثبيت عدة استنتاجات وهي :-


- أفضل مادة تغليف هي استخدام طابوق الواجهة المجوف سمك 120 ملم، ولكنه ثقيل (992 كغم/م³) وكافة إنشائه ليست منخفضة، إضافة إلى أن استخدامه سيؤثر في تصغير مساحة الغرفة المتبقية لكون سمكه 120 ملم إضافة إلى طقة السمنت التي تستخدم خلفه لغرض التثبيت لذلك لا ينصح الباحث باستخدامه، وممكن الاستعاضة عنه باستخدام التغليف بالألواح المعدنية (الألمنيوم) المطلي بالأصباغ الحرارية البلاستيكية أو التغليف باستخدام خشب الفايبر المطلي بالورق الملون مع استخدام في كل منها عازل حراري (واستبعاد استخدام الطابوق الفرشى) لكونهما الأخف وزناً والأسهل تنفيذًا.
- يمكن استخدام الألواح المعدنية (الألمنيوم) مع وجود العازل الحراري بدلاً من استخدام حجر حلان لكون استخدامه اقتصادي أكثر.
- يمكن استخدام ألواح البلاستيك سمك 6 ملم مع عازل (بلاستيك ديكور) بدلاً من استخدام البورسلين، السيراميك، الكرانيت والممر الطبيعي لكونه الأقرب توفير منه إضافة إلى ان استخدامه اقتصادي أكثر.

جدول (1) متوسط درجات الحرارة المسجلة على الجدار (سطحه الخارجي والداخلي) والتناسب المئوية لتغيير حمل التبريد



نسبة المئوية لتقليل حمل التبريد %	الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً- kw- hr	الحمل التبريدي Ton/m ² / month	Δt in-r	Δt in-o	t_{in} °م	t_o °م	t_{sh} °م	استخدام العازل الحراري	مادة التغليف
8	28.02	37.24	15.24	2.16	41.24	43.4	39.24	--	ألواح بلاستيك المجوف (ديكور)
27.2	20.53	27.3	12.0	5.8	38.0	43.8		مع عازل	
10.2	25.5	33.67	14.1	3.1	40.1	43.2		--	مرمر طبيعي مرمر السيد صادق سليمانية/العراق 20 ملم
19.2	22.8	30.3	13.0	3.7	39.0	42.7		--	السيراميك 6 ملم
18.4	23.05	30.6	13.1	3.7	39.1	42.8		--	كرانيت 20 ملم
27.2	20.8	27.3	12.0	5.6	38.0	43.6		--	بورسلين 10 ملم
8	28.02	37.24	15.16	16.42	41.16	57.58		--	حجر حلان العقلانية/ الأنبار 40 ملم
26.4	20.9	27.6	12.0	13.96	38.0	51.96		--	الطابوق الفرشى الصلد
19.2	22.8	30.3	13.0	3.5	39.0	42.5		--	الطابوق الواجهة المجوف
26.4	20.9	27.6	12.1	4.84	38.1	42.94		--	
32.7	19.0	25.25	11.3	5.94	37.3	43.24		--	
36.2	18.0	23.92	10.0	7.08	36.0	43.08		--	
20	22.6	30.0	12.9	5.4	38.3	43.7		--	
41.8	16.5	21.82	11.1	7.5	36.1	43.6		--	
34.2	18.6	24.67	11.1	6.1	37.1	43.2		--	
47	15.0	19.9	9.4	8.1	35.6	43.7		--	
26.4	20.9	27.6	12.1	5.0	38.1	43.1		--	
35.0	18.4	24.38	11.00	6.5	37.0	43.5		--	
22.4	21.9	29.1	12.6	5.3	38.6	43.9		--	
35	18.3	24.38	11.0	6.8	37.0	43.8		--	
27.2	20.8	27.3	12.0	5.4	38.0	43.4		--	
41.8	16.4	21.82	10.1	7.4	36.1	43.5		--	
23.2	21.7	28.79	12.5	4.0	38.5	42.5		--	
32.7	19.0	25.25	11.3	4.7	37.3	42.0		--	
33.4	18.8	24.96	11.2	5.8	37.2	43.0		--	
41.8	16.4	21.82	10.1	6.9	36.1	43.0		--	
7	28.3	37.6	15.7	17.82	41.7	59.5		--	
10.7	25.23	35.03	14.87	20.82	40.87	61.69		--	
9.0	26.31	34.94	14.84	12.20	40.84	53.04		--	
18.3	23.1	30.71	13.43	23.0	39.43	62.53		--	
									سقوف ثانية ذو سطح الألمنيوم عالي سقوف ثانية من كارتون مكبوس

المصادر:


1. Amori, Dr. Kerima E. , Baqir Ameer K. (Analysis of Thermal Energy Storage System With Two Phase Flow) / the 6th engineering conference, college of Eng. , University of Baghdad, Iraq 2009.
2. Arora – S. Domkundwar (A course in refrigeration and Air-conditioning) Dhanpat Rai & sons – Delhi – 2007.
3. Hasan – Atif Ali (Optimum Insulation Thickness for Iraqi Walls and Roofs) symposium of thermal insulation in hot climates, Scientific research council – Iraq – 1984 .
4. Jones – W.P. (Air – Conditioning Eng.) , Edward Arnold – London – 1987 .
5. Rohsnow, Warren & Hartaeti, James P. (Handbook of heat transfer) MCGraw – Hill book Company, N.Y. USA – 1973.
6. الدوري – د. مجید ، حسن ، عاطف علي ، وآخرون (الصفات الحرارية لمواد البناء المحلية) المؤتمر العلمي الأول للطاقة – وزارة النفط – العراق 1992 .
7. الدوري – د. مجید ، حسن ، عاطف ، وآخرون (معاملات انعكاس الأشعة الشمسية من سطح مواد الإناء المستخدمة في العراق) المؤتمر العلمي الخامس / مجلس البحث العلمي – العراق / 1989 .
8. حسن – عاطف علي (دراسة تأثير ظلال النباتات المتسلقة على تغيير درجة حرارة الأبنية صيفاً) مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الهندسية / العدد 2 – المجلد 2008/15 .
9. علي حسن – عاطف، لطيف – مثنى (تحليل مسارات الطاقة المستهلكة في القطاع السكني في العراق) المؤتمر العلمي الأول – الكلية التقنية – النجف/ العراق / 2008 .
- 10- علي حسن – عاطف (تقليل انتقال الحرارة خلال الجدران غير الساندة باستخدام نظام ثانوي الفشرة وبديل عن الطابوق) مجلة كلية الهندسة / جامعة القادسية / 2009 .
- 11- كامل شعبان – عوني ، الجوادي – مقداد (التحليل المناخي للعراق وأثره على العمارة) تقرير من منشورات مركز بحوث البناء – مجلس البحث العلمي / العراق / 1973 .

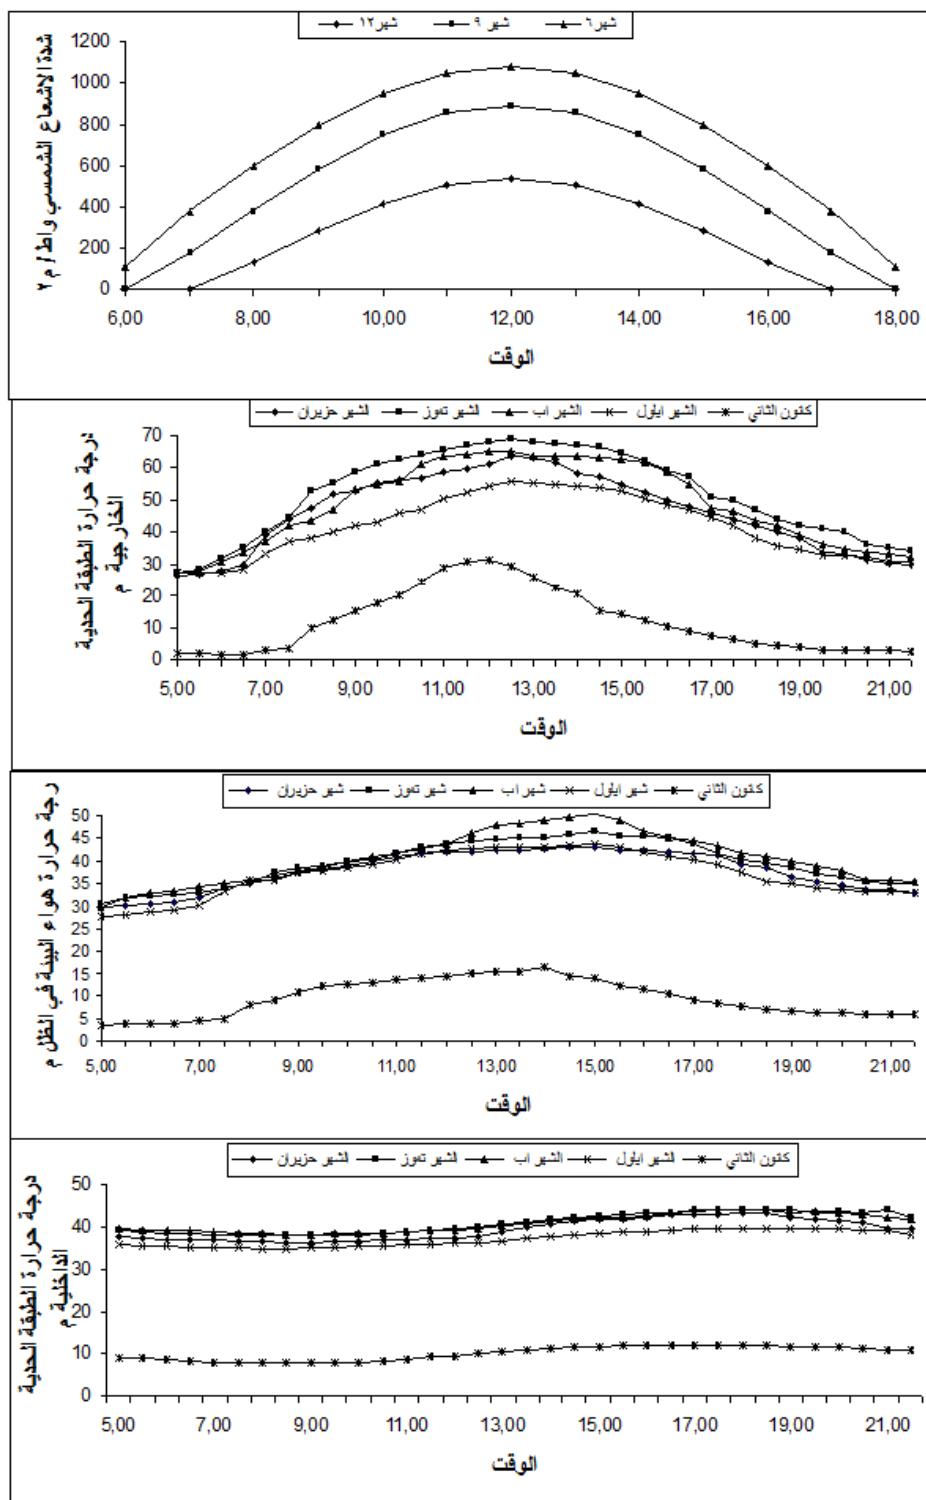


شكل (1) التغير السنوي لمقدار الإشعاع الشمسي ودرجة حرارة السطوح والظل بتغير الوقت (الباحث)

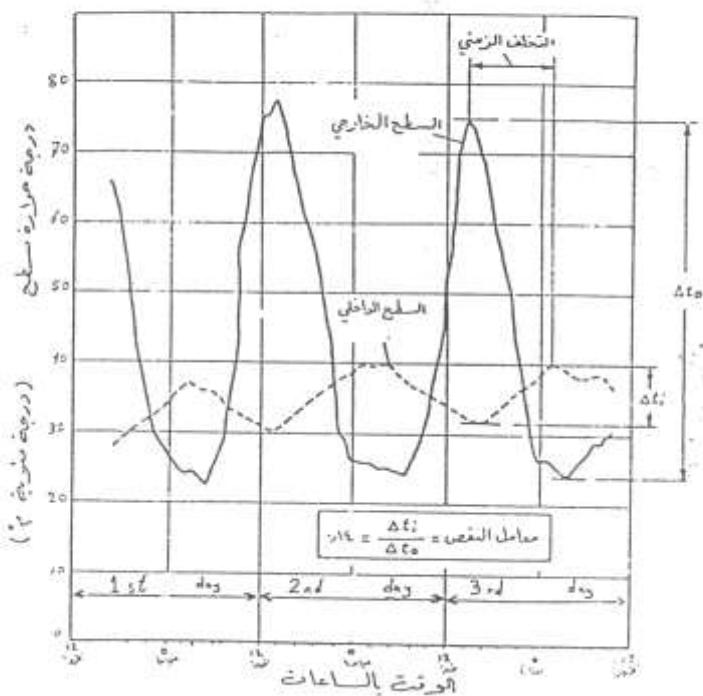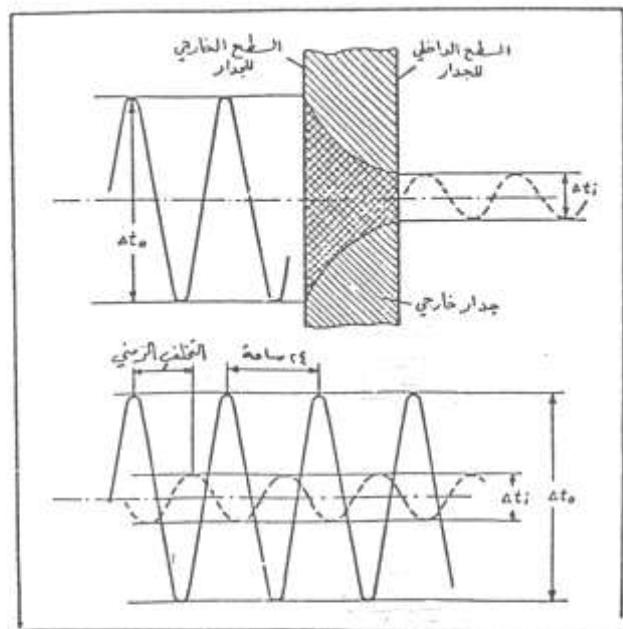


شكل (2) تردد الموجة الحرارية الخارجية المؤثرة على الجدار والموجة المنتقلة الى الداخل (الباحث)

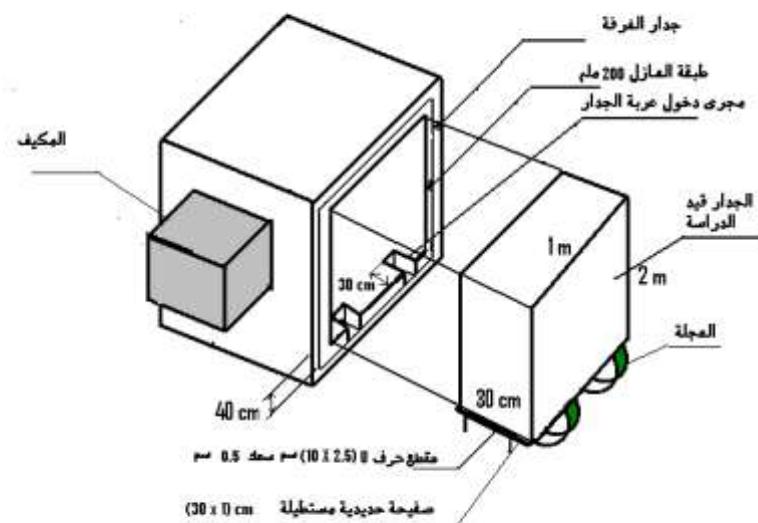


شكل (3) تفاصيل غرفة اختبار السلوك الحراري للجدار المغلف

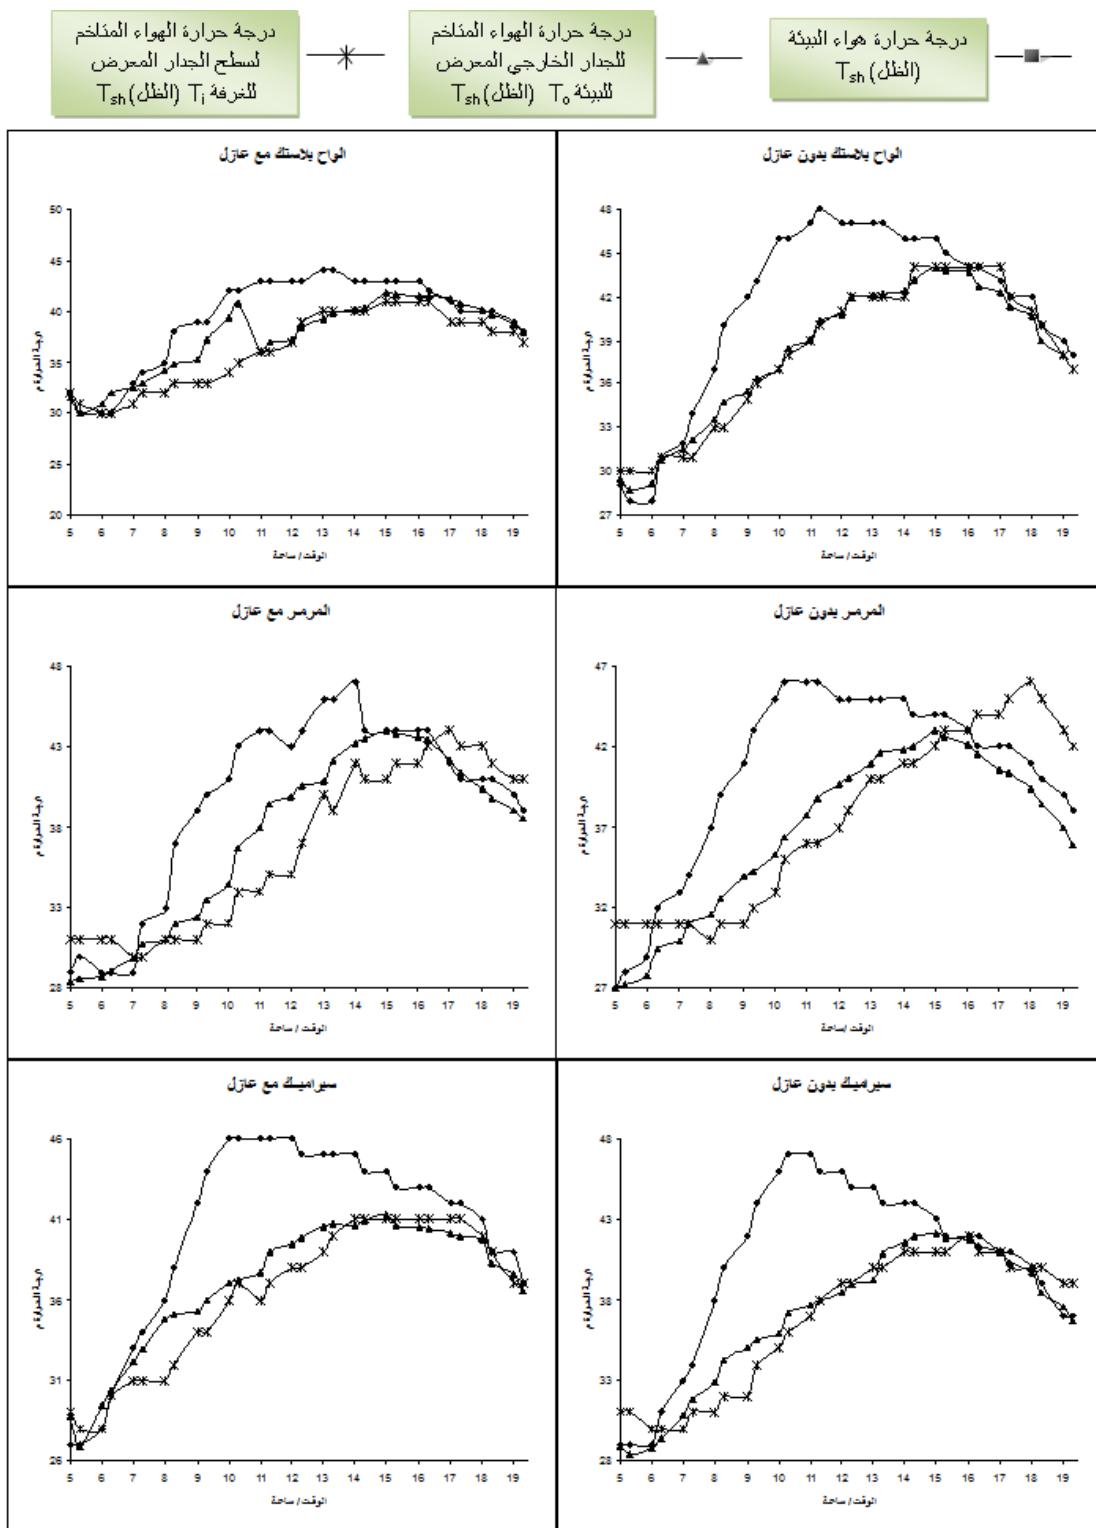


شكل (4) الأداء الحراري للجدار المغلف من الداخل بمواد ألواح البلاستيك والمرمر والسيراميك بوجود وعدم وجود عازل

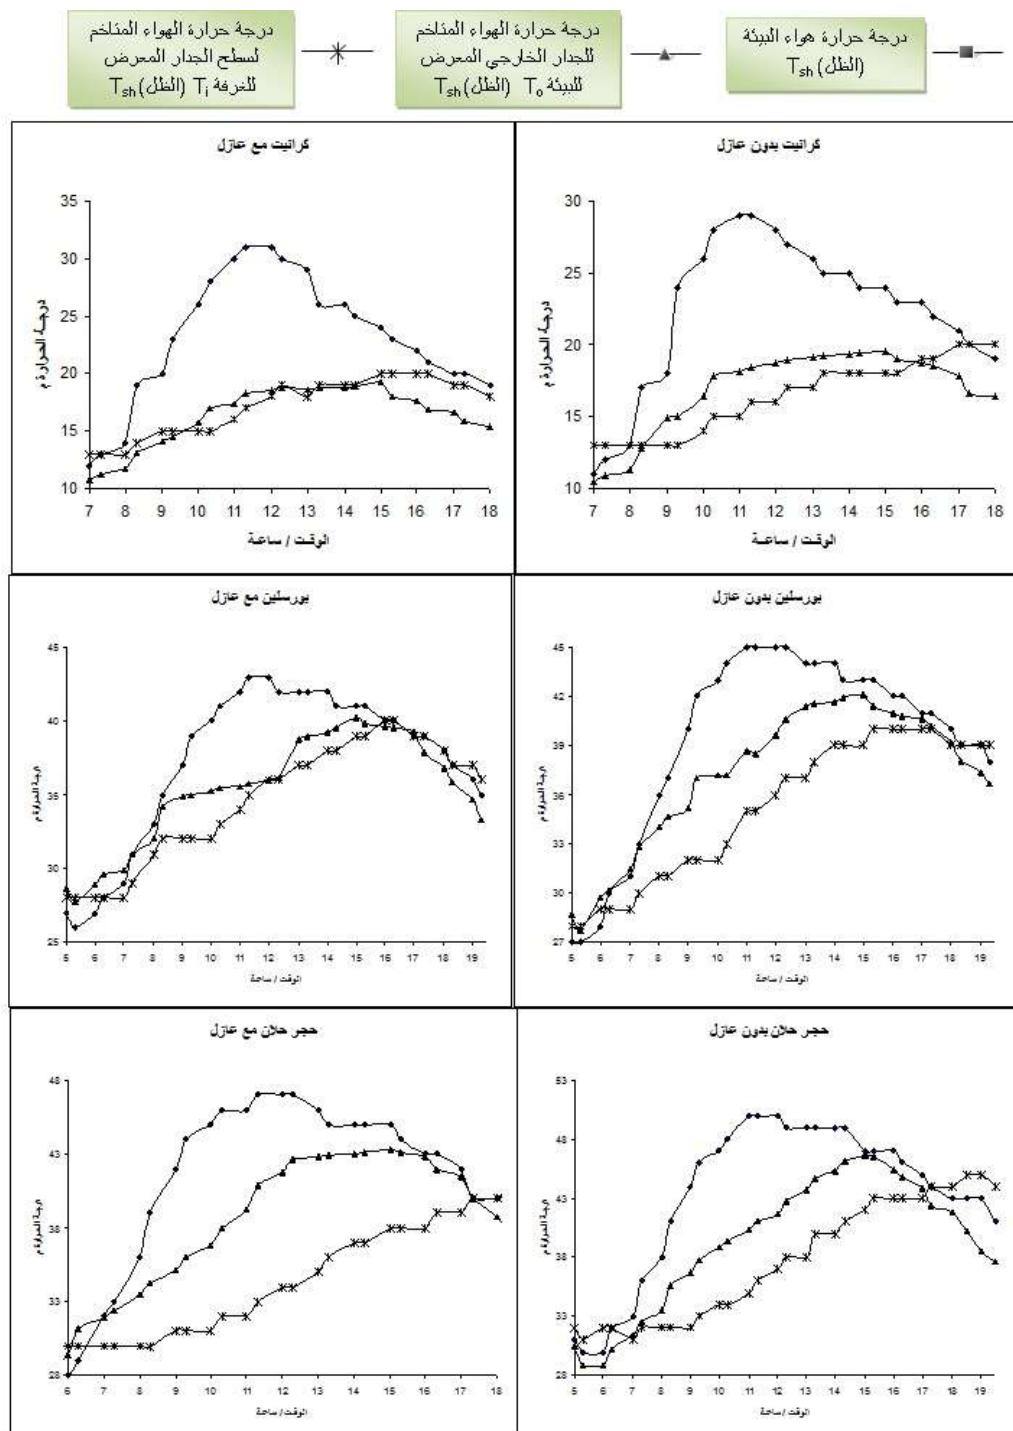


شكل (5) الأداء الحراري للجدار المغلف من الداخل بمواد الكرانيت والبورسلين وحجر الحلان بوجود وعدم وجود عازل

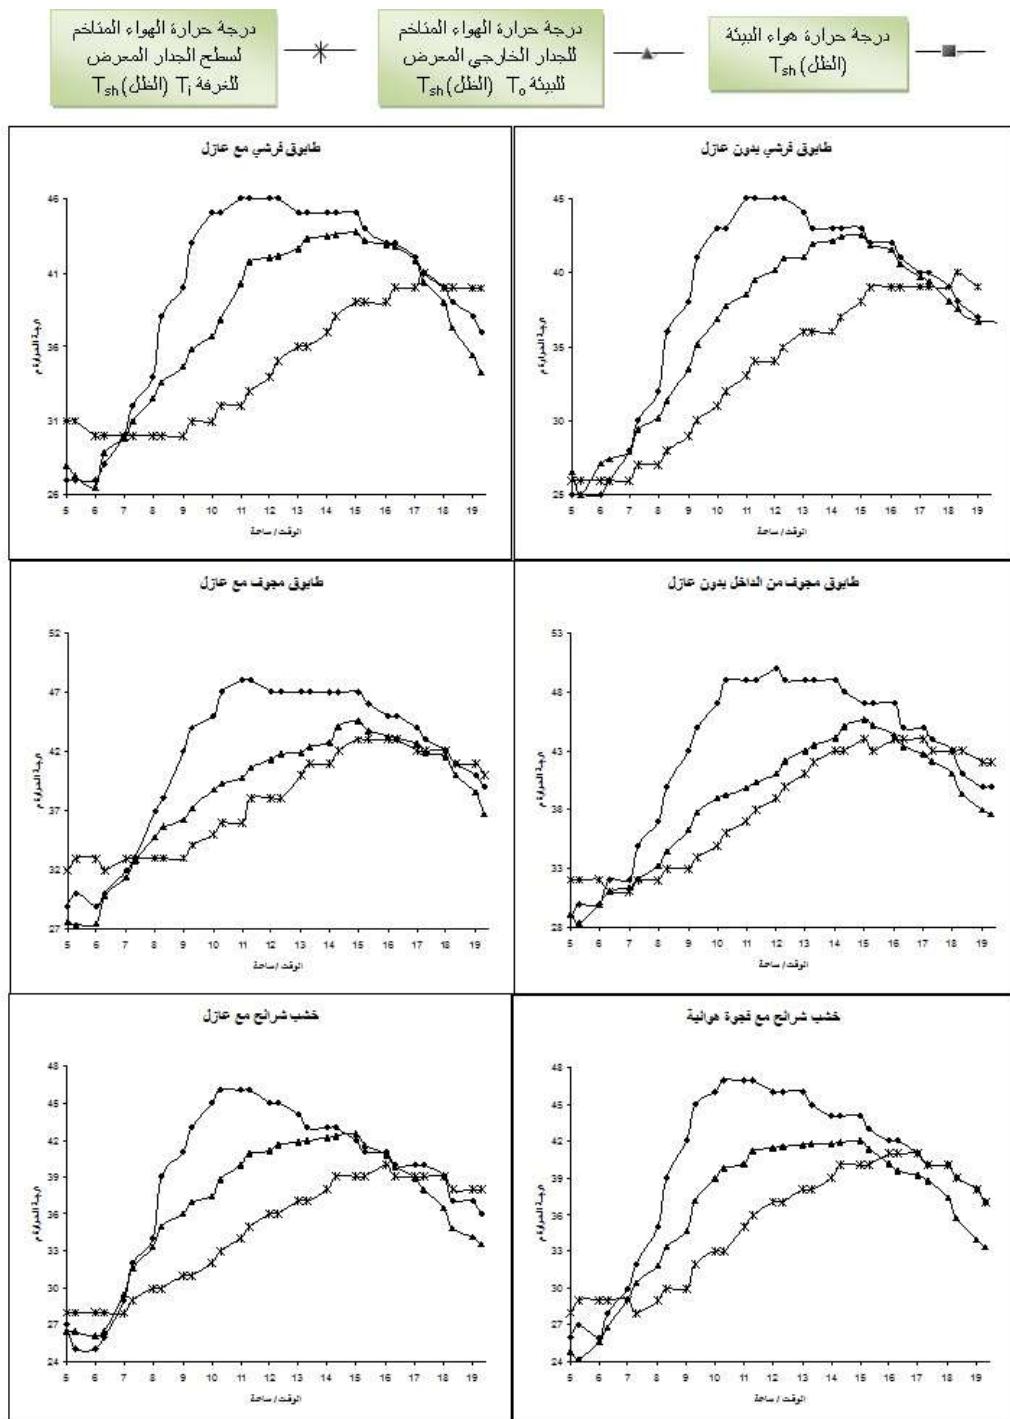

شكل (6) الأداء الحراري للجدار المفتوح من الداخل بمواد الطابوق الفرشى والطابوق المجوف و الخشب شرائح
بوجود و عدم وجود عازل

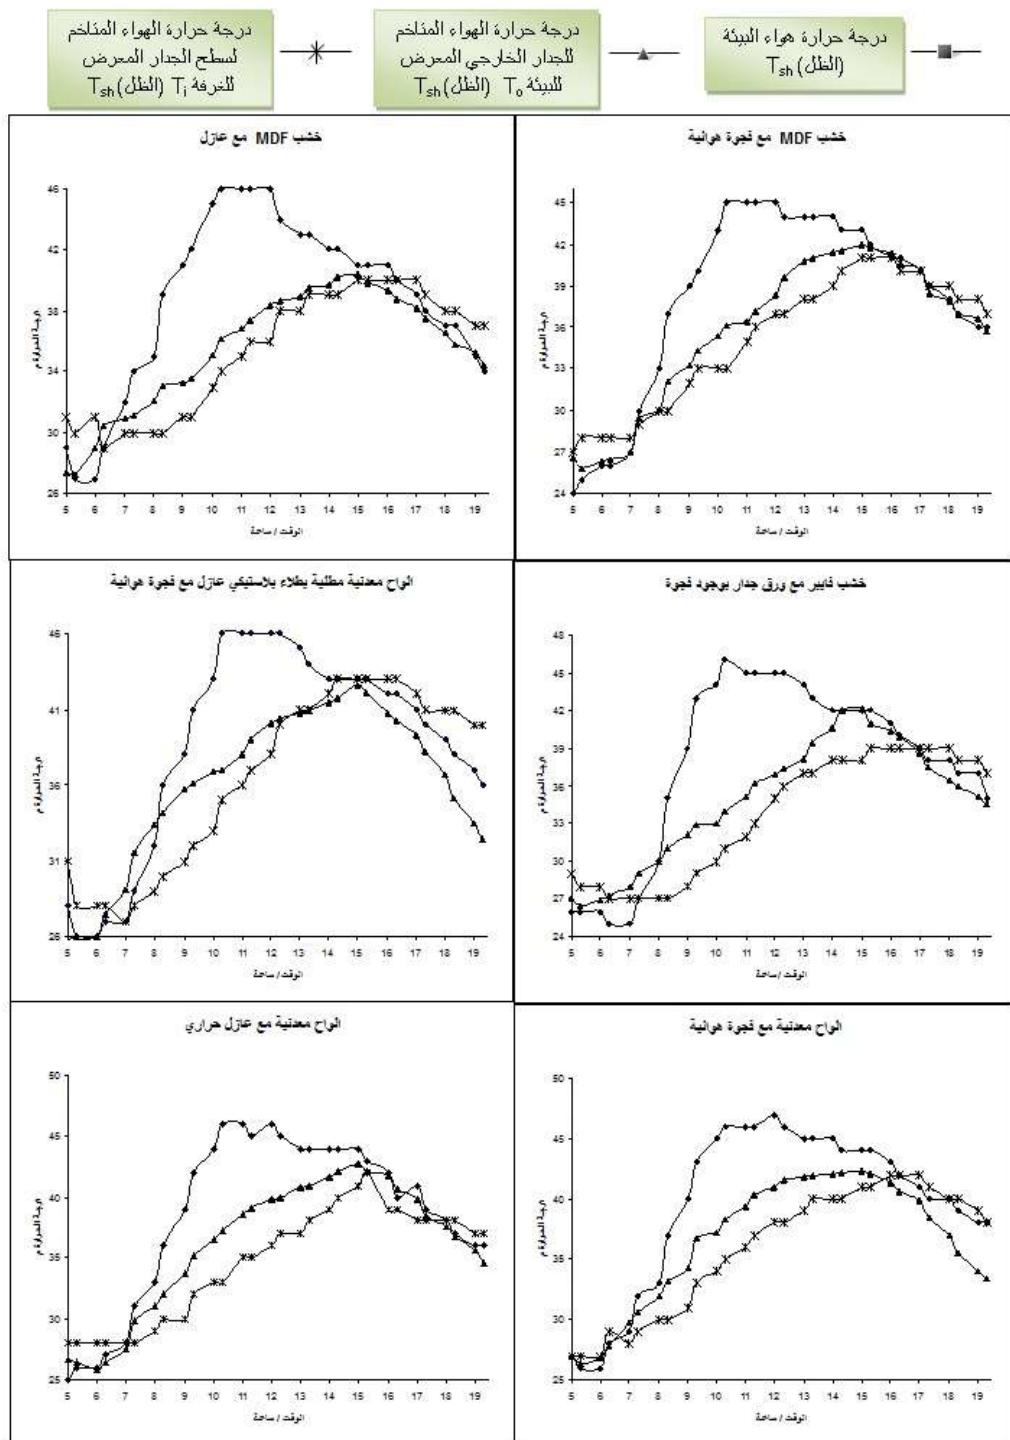

شكل (7) الأداء الحراري للجدار المصنف من الداخل بمواد خشب MDF وخشب فلينر ولوائح معدنية مطلية بطباء بلاستيكي
ويمحمد فتحة هاشمة ويع محمد عاصي

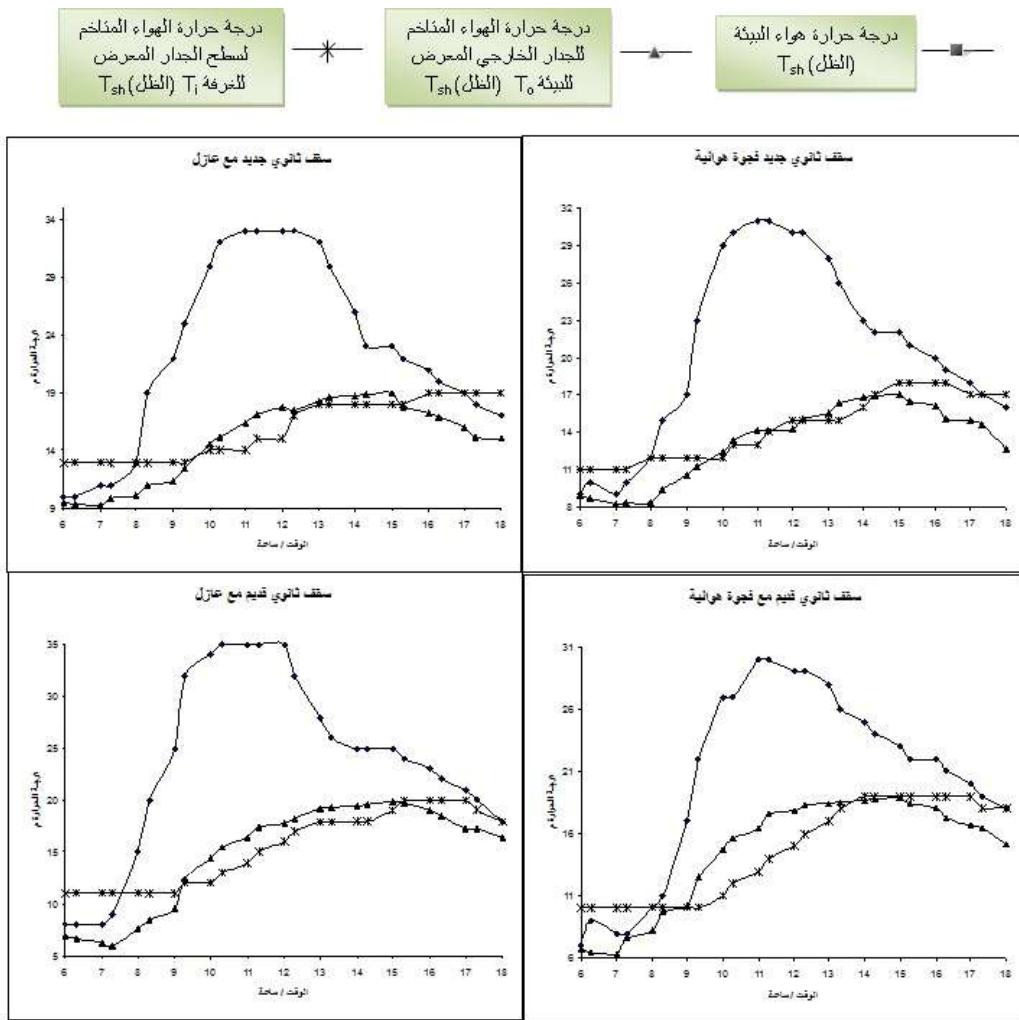

شكل (8) الأداء الحراري للجدار المغلف من الداخل بمواد لوحات السقوف الثانوية بوجود فجوة هوائية أو عازل حراري